

Gruppcentral GCD-10

Endast 3HE hög
och 10 grupper!



Gruppcentral för 19" montage med diazedsäkringar i storlek DII.

Varje grupp är 2-poligt avsäkrad.

Lysdiodsindikering för vardera grupp.

Växlande potentialfritt summalarmsrelä.

Blockering av larm via tryckknapp för respektive grupp.

Plintar på baksidan som kan kompletteras med kabelsvans.


Höjd 3HE.

10 grupper.

Jackbara plintar.

Tekniska data

Systemspänningar	12, 24, 36, 48, 60, 72, 110, 120, 220 VDC.
Antal grupper	10 st. 2-pol.
Säkringstyp	DII max 25 A.
Max inström	63 A.
Indikering	Lyser grönt då spänning finns och släckt vid utlöst eller utskruvad säkring.
Ingångsplint	Phoenix Contact PC 35 HC/ 2-STF-15,00, kabelarea: 0,5-35 mm ² .
Utgångsplint grupp	Phoenix Contact IPC 5/ 2-ST-7,62, kabelarea: 0,2-6 mm ² .
Larmpoint	Phoenix Contact MSTB 2,5/ 3-ST, kabelarea: 0,2-2,5 mm ² .
Reläkontaktbelastning max	12A/250VAC, 8A/20VDC DC1, 0,9A/60VDC DC1, 0,12A/220VDC DC1.
Dimension HxBxD	3HE x 19" x 295 mm. D = instickande del i racket inkl. kontakter. Kabel tillkommer.
Kapslingsklass	IP20.
Option	Kabelsvans med eller utan externa plintar.

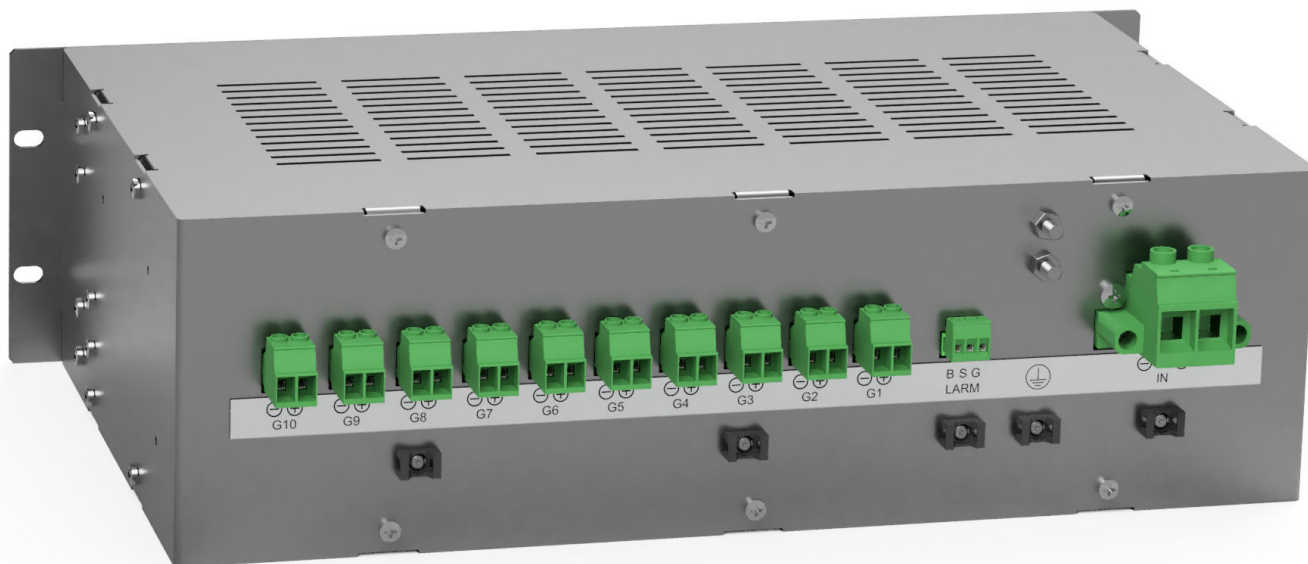

För information, beställning och service:



Tel: 08-522 478 30
info@dcpartner.se, www.dcpartner.se
Box 401, 184 26 ÅKERSBERGA



Med reservation för ändringar
Copyright © DC-Design AB
B1965-2