

# Gruppcentral GCD-10

Endast 3HE hög  
och 10 grupper!



**Gruppcentral för 19" montage med diazedsäkringar i storlek DII.**

**Varje grupp är 2-poligt avsäkrad.**

**Lysdiodsindikering för vardera grupp.**

**Växlande potentialfritt summalarmsrelä.**

**Blockering av larm via tryckknapp för respektive grupp.**

**Plintar på baksidan som kan kompletteras med kabelsvans.**

**Höjd 3HE.**


**10 grupper.**

**Jackbara plintar.**

**Made in Sweden.**

## Tekniska data

<b>Systemspänningar</b>	12, 24, 36, 48, 60, 72, 110, 120, 220 VDC.
<b>Antal grupper</b>	10 st. 2-pol.
<b>Säkringstyp</b>	DII max 25 A.
<b>Max inström</b>	63 A.
<b>Indikering</b>	Lyser grönt då spänning finns och släckt vid utlöst eller utskruvad säkring.
<b>Ingångsplint</b>	Phoenix Contact PC 35 HC/ 2-STF-15,00, kabelarea: 0,5-35 mm <sup>2</sup> .
<b>Utgångsplint grupp</b>	Phoenix Contact IPC 5/ 2-ST-7,62, kabelarea: 0,2-6 mm <sup>2</sup> .
<b>Larmplint</b>	Phoenix Contact MSTB 2,5/ 3-ST, kabelarea: 0,2-2,5 mm <sup>2</sup> .
<b>Reläkontaktbelastning max</b>	12A/250VAC, 8A/20VDC DC1, 0,9A/60VDC DC1, 0,12A/220VDC DC1.
<b>Dimension HxBxD</b>	3HE x 19" x 295 mm. D = instickande del i racket inkl. kontakter. Kabel tillkommer.
<b>Kapslingsklass</b>	IP20.
<b>Option</b>	Kabelsvans med eller utan externa plintar.

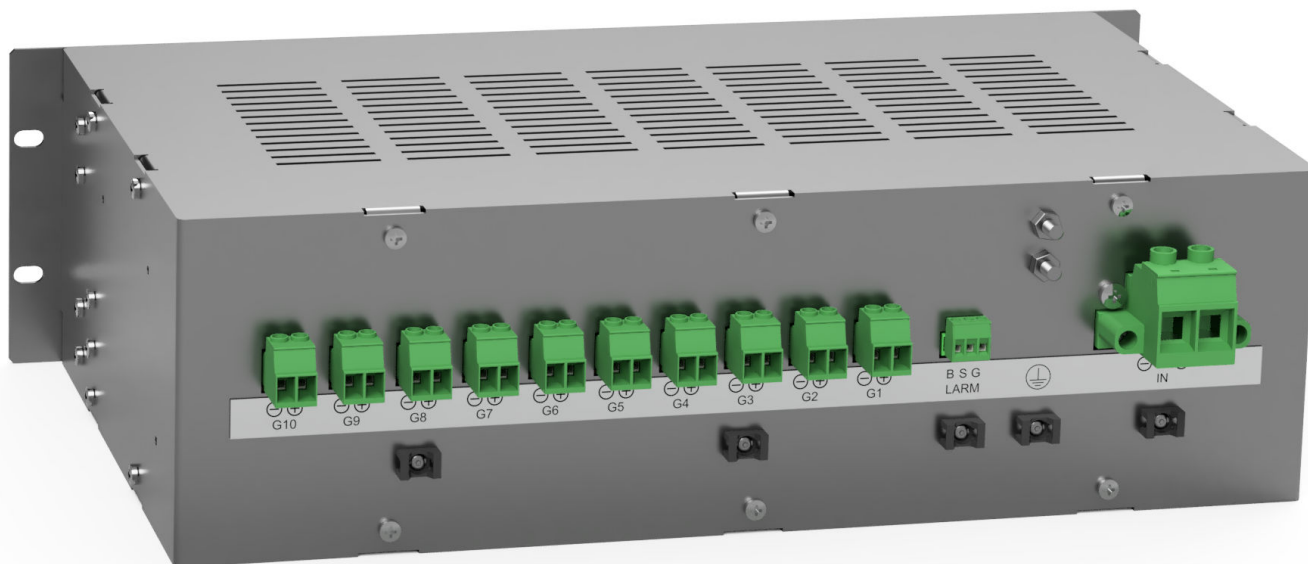

För information, beställning och service:



Tel: 08-522 478 30  
info@dcpartner.se, www.dcpartner.se  
Box 401, 184 26 ÅKERSBERGA



Med reservation för ändringar  
Copyright © DC-Design AB  
B1965-4