


# SM910-SM920-SM930

## SÄKRINGSPANELER

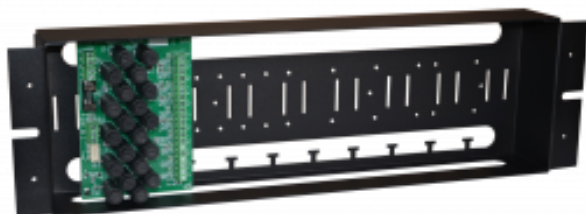

Funktion: Hel säkring indikeras med grön lysdiod och utlöst larm av att lysdioden för gruppen slocknar och att ett summalarmlärelä med potentialfri växlingskontakt aktiveras. Fördelning av strömmatning, max 10A, till 10 sektioner 2-poligt avsäkrade med 2A. Huvudsäkring 1 poligt 10As. Automatisk anpassning till 12V eller 24V. Separat anslutning för skärm (jord).

### MODELLER

**SM910:** Stativmontage 19" säkringspanel för 12-24VDC för

**SM930:** Väggh monterad säkringspanel för 12-24VDC

**SM920:** Utökningskort för 12-24VDC

### BESKRIVNING

Gruppsäkringskort monterat i 19" kassetten eller i plastkapsling för väggmontage med transparent lock .

19" kassetten SM910/SM919 levereras med ett gruppsäkringskort med 10 utgångar och kan enkelt kompletteras med ytterligare 3st utökningskort. Det ger upp till 40 utgångar i en 19" enhet.

Väggh monterade lådan levereras med ett gruppsäkringskort med 10st utgångar och kan inte kompletteras med ytterligare kort.

Plint för inkommande och vidarekoppling av huvudspänning - max 2,5 mm<sup>2</sup> kabel och plint för grupp fördelning, max 1,5 mm<sup>2</sup> kabel.



### TEKNISKA DATA

**SM910, SM920, SM930**  
Inspänning DC

9-32VDC

CE-märkt enligt EN50081-1 och EN50082-1

Typ

Modell	Egenskaper	HxBxD
910S	SM910 19" ram med 10-gruppsäkringskort 12-24VDC	135x480x60
911S	SM911 19" endast ram	135x480x60
912S	SM912 Lock till 19" ram	135x480
920S	SM920 Utökningskort 10-grupp 12-24VDC	130x90x45
930S	SM930 Vegg mont. 10-gruppsäkringskort 12-24VDC	180x180x100

SM910 DC E nr: 52 470 45  
 SM930 DC E nr: 52 470 49

SM920 DC E nr: 52 470 48

## INKOPPLINGSANVISNING

Anslut först 12-24V på plint 8 märkt 12-24V IN. Om utökningskort ska användas kopplas spänningen vidare på plint 7 12- 24V UT.

Lysdiod för utgångarna tänds

Kontrollera att utspänningen är riktig

Anslut lasten

Om lysdiod för utgångar inte tänds kontrollera inspänning och ingångssäkringarna.

Löser säkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.


## SÄKRINGAR

F21

FUSE1-1 - 10-2

Primärsäkringar 10As

Sekundärsäkringar 2As

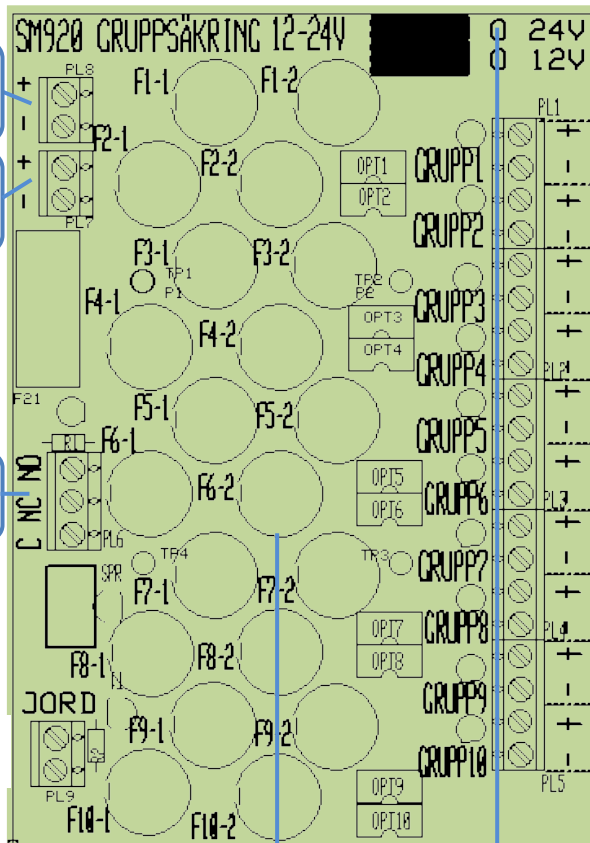

GR1	
GR2	
GR3	
GR4	
GR5	
GR6	
GR7	
GR8	
GR9	
GR10	

90mm

FUSE  
F1-F10

LED  
UTSP

Postadress/Postal address  
Svenska DC-partner AB  
Box 401  
SE-184 26 Åkersberga

Telefon nr/Telephone no  
+46(0)8 522 478 30

Hemsida/Webb  
www.dcpartner.se  
e-post  
info@dcpartner.se

VAT.NO  
SE556702580301