




Distributionscentral för rackmontage typ DCA

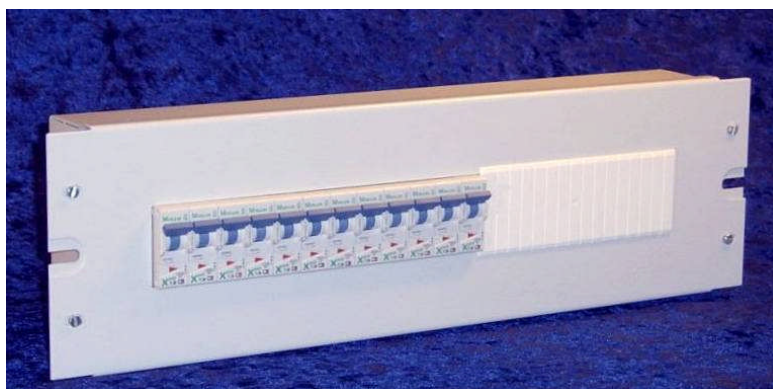

Distributionscentral för 19" montage med 1-poliga alt. 2-poliga automatsäkringar. Antal säkringar med eller utan larmkontakt väljs enligt tabell nedan.

Mycket enkel inkoppling av externt kablage i centralen undersida alt. baksida.

Larm

Varje grupp kan förses med en signalkontakt som ger ett summalarm med slutande alternativt brytande funktion vid utlöst säkring.

Användningsområde:

För användning i t.ex. svagströms- och manöveranläggningar, ställverk. m.m.

Postadress / Mail address

Svenska DC-partner AB
Box 7030
187 11 Täby

Besöksadress / Visiting
address

Tumstocksvägen 19

Telefon / Telephone

+46 (0)8 522 478 30

Telefax

+46 (0)8 522 478 39

E-mail

info@dcpartner.se

Home page

www.dcpartner.se

Org.-nr.

556702-5803

VAT No.

SE556702-580301

Tekniska Data

Spänningar: 12 - 230V AC/DC.
Max antal grupper: 10 st 2-pol grupper utan larmkontakt
8st 2-pol grupper med larmkontakt
20 st 1-pol grupper utan larmkontakt
16 st 1-pol grupper med larmkontakt.

Säkringsstorlekar:

Dvärgbrytare 2AT

Dvärgbrytare 4AT

Dvärgbrytare 6AT

Dvärgbrytare 10AT

Dvärgbrytare 13AT

Dvärgbrytare 16AT

Dvärgbrytare 20AT

Dvärgbrytare 25AT

Dvärgbrytare 32AT

Dvärgbrytare 40AT

Dvärgbrytare 50AT

Dvärgbrytare 63AT

Typ av säkringar: PLSM
Max strömuttag: 63 A
Max kabelarea: 25 mm²
Storlek på säkringar 2-63A 10kA brytförmåga
Storlek: 135x480x60
Vikt: 3,8 kg
Normer: SS4281902
Centralerna är CE-märkta