


SM910

Distributionscentral 12-24VDC

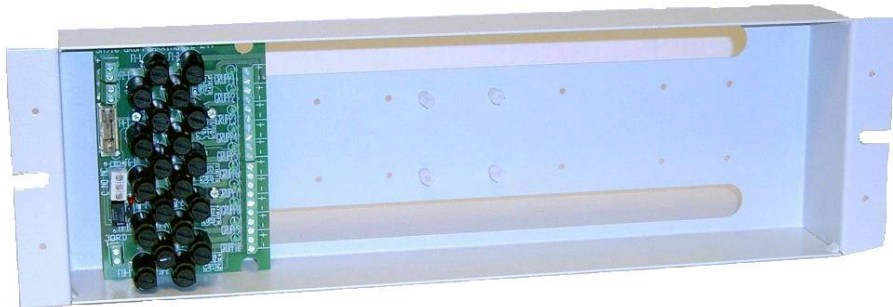

Grupsäkringskort monterat i 19" kassett (SM910) eller i plastkapsling med transparent lock (SM930). Fördelning av strömmatning, max 10A, till 10 sektioner 2-poligt avsäkrade med 2A. Huvudsäkring 1 poligt 6,3AT.

Automatisk anpassning till 12VDC eller 24VDC. Separat anslutning för skärm. 19" kassetten SM910 levereras med ett grupsäkringskort med 10 utgångar och kan enkelt kompletteras med ytterligare 3st utökningskort (SM920).
Max 40 utgångar i en 19" enhet.

Väggmonterade lådan SM920 levereras med ett grupsäkringskort med 10st utgångar och kan inte kompletteras med ytterligare kort.
Hel säkring indikeras med grön lysdiod och utlöst säkring av att lysdioden för gruppen slocknar och att ett summalarmrelä med potentialfri växlingskontakt aktiveras.

Plint för inkommande och vidarekoppling av huvudspänning - max 2,5 mm² kabel och plint för gruppfordelning, max 1,5 mm² kabel.

Typ	Beskrivning	HxBxD mm
910S	SM910 19"ram med 10-grupsäkringskort	135x480x60
911S	SM911 19" endast ram	135x480x60
912S	SM912 Lock till 19" ram	135x480
920S	SM920 Utökningskort 10-grupp	130x90x45
930S	SM930 Vägg mont.10-grupsäkringskort	180x180x100