

**BESKRIVNING SM925**

Säkringskort avsedda att fästas på DIN-skena i strömförsörjningsaggregatet.

SM925 har 5st grupper som vid leverans är försedda med 2A säkringar.

Vid behov kan säkringarna bytas till max 6,3 A, dock får det totala strömuttaget på kortet ej överstiga 10A.

Varje säkringsgrupp har separat LED-indikering av utspänningen.


Utlöst säkring indikeras med att lysdioden för gruppen slocknar och ett summalarmsrelä aktiveras. CE-märkt enligt EN61000-1-2 och EN61000-3-4

**TEKNISKA DATA:**

Inspänning:	9-32VDC
Max ström/grupp	6,3A
Max ström/kort	10A

**INKOPPLINGSANVISNING**

- Anslut först kablarna mellan grupsäkringskortet och spänningskällan.
- Kontrollera att utspänningen är riktig och att de gröna lysdioderna tänds.
- Om lysdiod för spänningsindikering ej tänds kontrollera inspänning och ingångssäkringarna.
- Löser säkringarna, kontrollera inkoppling och inkopplade apparater.
- Anslut lasten

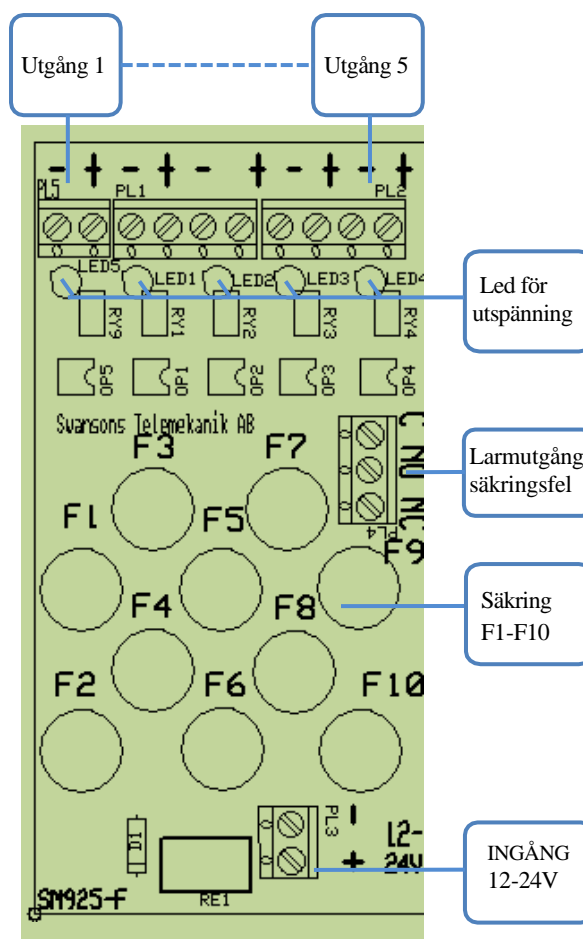

Typ	Beskrivning	Mått H x B x D (mm)
SM925	AVSÄKRINGSKORT 5 GRUPPER 2-POL LARM 12-24V	115 x 57 x 73